



Detali Gudručio Super-G Active naudojimo instrukcija

Detali programėlės Super-G naudojimo instrukcija



TURINYS

| | |
|---|-----------|
| Apie laikrodį - telefoną | 3 |
| Laikrodžio modelis ir pagrindinės funkcijos | 3 |
| Gudručio Super G Active techniniai parametrai | 3 |
| Pažinkite laikrodį - telefoną | 4 |
| Prietaiso komplektacija | 4 |
| Laikrodžio korpusas ir ekranas | 4 |
| Pasiruošimas naudoti | 5 |
| SIM kortelė | 5 |
| Laikrodžio įkrovimas ir įjungimas | 6 |
| Laikroduko meniu | 7 |
| Laikroduko slaptas meniu | 7 |
| Laikroduko valdymas Super-G programėle | 8 |
| Kaip įdiegti programėlę? | 8 |
| Kaip užsiregistruoti ir pridėti Gudrutį? | 9 |
| Daugiau programėlės Super-G funkcijų | 12 |
| Skambučiai | 12 |
| Žinutės | 12 |
| Sveikata | 12 |
| Vaiko buvimo vieta | 12 |
| Keli prietaisai | 13 |
| Daugiau nustatymų | 13 |
| Jūsų profilis ir nustatymai | 13 |
| Slaptažodžio keitimas | 13 |
| Slaptažodžio priminimas | 14 |
| Vaiko profilis ir nustatymai | 16 |
| Garantija ir aptarnavimas | 18 |
| Kyla klausimų? Susisiekiame! | 18 |

Apie laikrodį - telefoną

Laikrodžio modelis ir pagrindinės funkcijos

Gudrutis Super-G Active

Gudručio Super G Active techniniai parametrai

- Skambučiai, balso ir teksto pranešimai į laikrodį;
- Skambučiai ir balso žinutės iš laikrodžio;
- 10 telefonų numerių knygelė;
- 1.3" IPS spalvotas liečiamas ekranas;
- 240*240 ekrano rezoliucija;
- Procesorius: MTK;
- Ultra mažas energijos eikvojimas;
- Baterijos veikimo trukmė: iki 3 dienų**;
- Nano SIM kortelė;
- Vietos nustatymas***;
- Žadintuvas;
- SOS pagalbos mygtukas;
- Netrukdyimo režimas;
- Senkančios baterijos pranešimai;
- Širdies pulso matavimas;
- Žingsniamatis
- Orų informacija (realiu laiku);

** Baterijos gyvavimo trukmė priklauso nuo pasirinktų laikrodžio atnaujinimo parametrų programėlėje, laikrodžio naudojimo ypatumų ir natūralaus nusidėvėjimo.

** Lauke naviguoja pagal WIFI ir GPS, viduje – WIFI ir CELLS. Galima vietos nustatymo paklaida, priklausomai nuo ryšio operatoriaus, vietos nustatymo signalo bei kitų techninių sąlygų. **Tai nėra tikslios vietos nustatymo įrenginys!**

! Dėmesio – pokalbiams ir duomenų perdavimui reikalinga SIM kortelė su pokalbių, SMS žinučių bei mobilių duomenų planu (pakanka apie 200 MB/mėn.).

Pažinkite laikrodį - telefoną

Prietaiso komplektacija


Įsitikinkite, kad dėžutėje yra pilna komplektacija:

- laikrodis-telefonas
- įkroviklis
- 1 papildoma trumpesnė silikoninė apyrankė
- 1 papildomas SIM kortelės dangtelis
- pradžios gidas




Laikrodžio korpusas ir ekranas



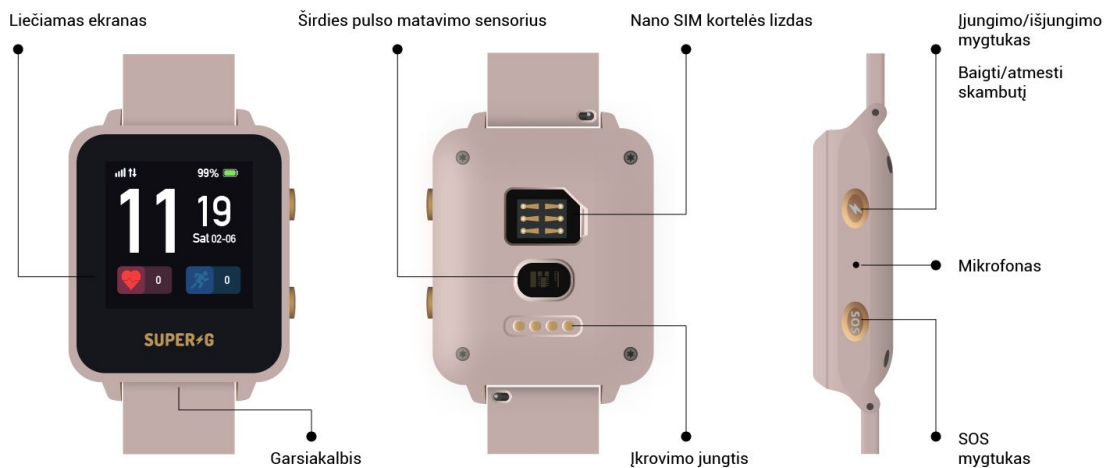

Laikrodžio ekrano valdymas



Norėdami naviguoti tarp laikrodžio funkcijų - braukite į kairę pusę



Norėdami pasirinkti norimą funkciją - paspauskite ant ikonos



Norėdami grįžti į meniu ar išeiti iš funkcijos - braukite į dešinę pusę




Norėdami matyti prietaiso IMEI - braukite į viršų. Norėdami matyti orus - braukite į apačią

Pasiruošimas naudoti

SIM kortelė

Įdėkite SIM* kortelę į laikrodį, kaip parodyta paveikslėlyje:

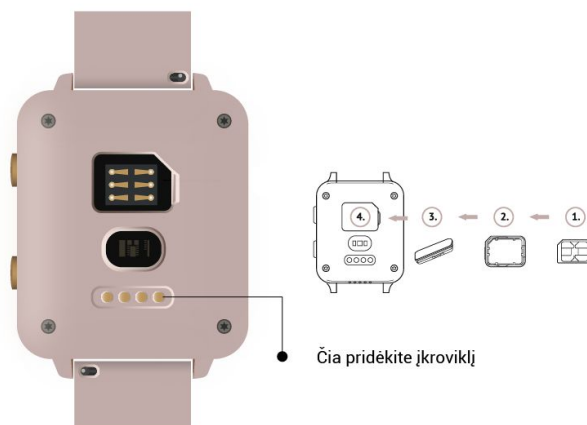

- Įsitinkite, kad SIM kortelė neturi PIN kodo (jį nuimti galite SIM kortelę įdėję į mobilųjį telefoną);
- Įsitinkite, kad įrenginys yra išjungtas;
- Atkelkite SIM kortelės dangtelį;
- Atsargiai įdėkite kortelę į dangtelį;
- Įdėkite dangtelį į laikrodį 45° laipsnių kampu;

*Svarbu! SIM kortelėje turi būti aktyvuotas mobiliųjų duomenų, pokalbių ir SMS žinučių planas. Rekomenduojame turėti apie 200 MB mobiliųjų duomenų mėnesiui.

Laikrodžio įkrovimas ir įjungimas

Sėkmingai įdėję SIM kortelę, įkraukite laikrodį:

- Pridėkite magnetinį įkroviklį prie laikrodžio nugarėlės;
- Įsitinkite, jog įkroviklio laidas yra ištiesintas yra tinkamai prisitvirtinęs;
- Palikite įrenginį ant kieto, nejudančio paviršiaus;
- Ekrane turite matyti baterijos krovimo įkoną;
- Laikrodį kraukite tol, kol matysite, kad baterija pilnai įkrauta!*
- Įjunkite Super-G Active laikrodį spausdami ir palaikydami šone esantį mygtuką.

*Svarbu! Laikrodžius galite įkrauti iki 5V/1A palaikančiu įkroviklio adapteriu. Krovimo laikas 2-3 val. Rekomenduojame įkrauti kiekvieną dieną, kol laikrodis-telefonas nėra pilnai išsikrovęs.

Laikroduko meniu

Braukdami liečiamą ekraną iš dešinės į kairę, rasite šiuos meniu punktus:

1. Adresų knyga:
 - užveikite ir spauskite ant adresato, norėdami skambinti
 - spauskite išjungimo mygtuką ekrane arba laikroduko šone su žaibu norėdami baigti skambutį
2. Žingsniamatis:
 - matysite kiek žingsnių nueita, nueitą atstumą ir kiek apytiksliai sudeginta kalorijų
3. Širdies ritmas:
 - matysite dabartinį širdies ritmą bei vieną ankstesnį matavimą
4. Balso žinutės (Pokalbius):
 - užveikite ir spauskite ant gautos žinutės, norėdami ją perklausyti
 - spauskite "Mikrofono ikoną" ir kalbėkite; atleiskite norėdami išsiųsti žinutę
5. Teksto žinutės:
 - užveikite norėdami perskaityti paskutinę gautą tekstinę žinutę
6. Nustatymai:
 - Kalbą (čia galite pasirinkti prietaiso kalbą)
 - Stilius (čia galite pasirinkti iš dviejų laikroduko stilių).
 - Garsas ir ryškumas (galite reguliuoti laikrodžio garsumą ir ryškumą)
7. Braukiant pagrindiniame ekrane iš viršaus į apačią, matysite orus realiu laiku.
8. Braukiant pagrindiniame ekrane iš apačios į viršų, matysite IMEI numerį ir QR kodą.

Laikroduko slaptas meniu

Laikroduko slaptas meniu įjungiamas 10 kartų palietus QR kodą, slaptame meniu rasite šiuos punktus (slaptas meniu yra anglų kalba):

1. Power off
 - Paspaudus ant 'Power off' mygtuko galėsite išjungti prietaisą
2. Music Test
 - Pasirinkus šį testą pradeda groti muzika, kuri leidžia patikrinti garsiakalbio veikimą.
3. Factory Test
 - 1. Čia rasite operacinės sistemos versiją, operacinės sistemos versijos išleidimo data, IMEI kodą, serverio pavadinimą, SIM kortelės mnc ir mcc kodus.
 - 2. Čia rasite informaciją kiek prietaisas mato Wi-Fi modemų, GPS palydovų, mobilaus interneto bokštų ir informaciją kaip veikia širdies ritmo matuoklis.
 - 3. Čia rasite garsiakalbio testą.
 - 3. Čia rasite vibracijos testą. Palieskite ekraną, kad laikrodukas suvibruotų.

- 5. Mikrofono testas. Palieskite ir palaikykite ekraną, po vibracijos bus įrašomas garsas, atleidus pirštą nuo ekrano išgirsite ką laikrodis įrašė.
 - 6. Mygtukų testas. Paspauskite mygtukus po vieną, jei mygtukai tinkamai veikia, ekrane pamatysite pranešimus “OK”.
 - 7. Išjungimo funkcija. Palieskite ekraną, kad laikrodis išsijungtų.
 - 8. Laikrodžio kalbos keitimo funkcija. Palieskite ekraną, kad laikrodis pakeistų kalbą į nurodytą ekraną.
 - 9. Pagalbos skambučio funkcija. Palietus ekraną, laikrodis skambina bendruoju pagalbos numeriu 112.
 - 10. Gamyklinių parametrų atstatymo funkcija “Restore”. Palietus ekraną, bus atstatyti gamykliniai parametrai.
4. Tęsti testą
- Liečiamo ekrano tikrinimo funkcija. Pasirinkus šį testą braukite pirštu per ekraną, taip matysite ar ekranas visose vietose yra jautrus.

Laikrodžio valdymas Super-G programėle

Kaip įdiegti programėlę?

- Programėlę “**Super-G**” rasite Google Play ir App Store;
- Parsisiųskite programėlę į savo telefoną ar kitą išmanųjį įrenginį;
- Programėlėje užregistruokite įrenginį, spausdami meniu funkciją - “**Pridėti prietaisą**”:
 - a. Skenuokite QR kodą, esantį pačiame laikrodyje;
 - b. Arba įveskite IMEI/ID numerį, esantį laikrodyje (arba ant pakuotės)
- Sekite programėlėje esančius nurodymus, norėdami nustatyti parametrus.



Svarbu! Registracijoje laikrodžio IMEI galite naudoti tik vienam vartotojui!
Laikrodį valdyti galima keliais įrenginiais.

Kilus klausimams, susisiekite su mūsų komanda.



Kaip užsiregistruoti ir pridėti Gudrutį?

1. Parsisiuntę programėlę spauskite "Pradėti" ir pasirinkite norimą kalbą.

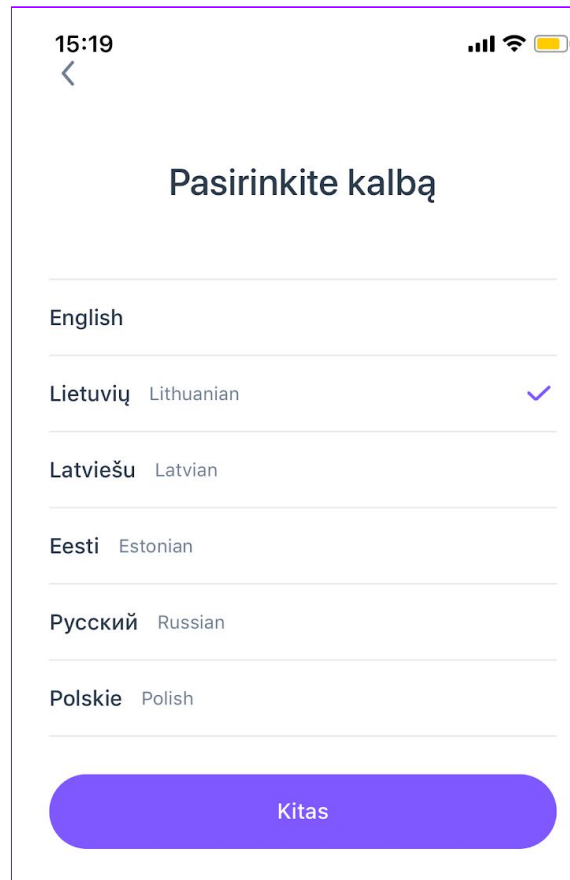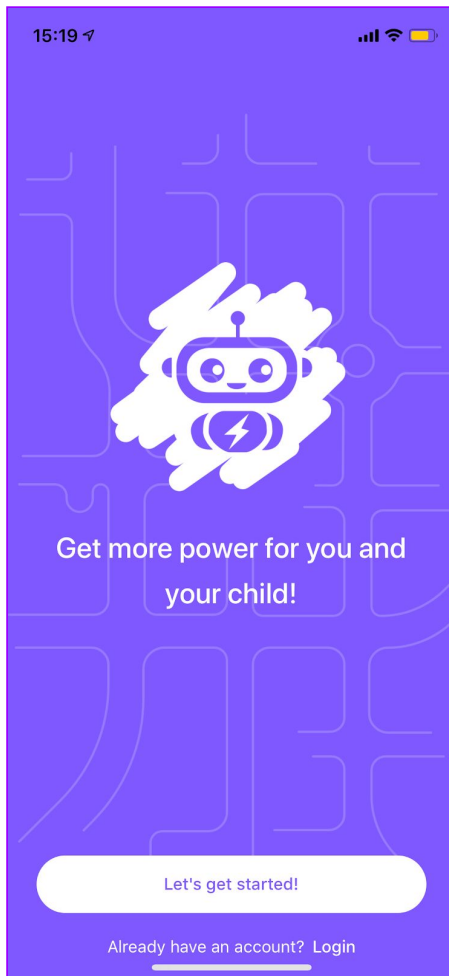

2. Nuskenaukite laikrodiuke esantį QR kodą arba įveskite IMEI kodą ranka (kodas nurodytas tiek laikrodiuke tiek ant dėžutės nugarėlės).



3. Įveskite informaciją apie vaiką bei užpildykite adresų knygą.

Svarbu! Gavę pranešimą dėl prieigos prie telefono kameros, nuotraukų galerijos, vietos nustatymo bei mikrofono - leiskite prieigą. Kitu atveju programėlė negali pilnai funkcionuoti.

15:23

Įveskite informaciją apie vaiką

1 2 3 4 5

Vaiko vardas

Laikrodžio telefono numeris
+370

Kitas

15:24

Įveskite savo telefono numerį

✓ 2 3 4 5

Vardas

Telefono numeris
+370

Kitas

15:24

Įveskite SOS numerį

✓ ✓ 3 4 5

Vardas
Agne

Telefono numeris
+37063090798

Kitas

15:24

Įveskite adresatų numerius

✓ ✓ ✓ 4 5

Vardas
Agne

Telefono numeris
+37063090798

Pridėti daugiau adresatų

Kitas

Jūs prisijungėte!

Daugiau programėlės Super-G funkcijų

Skambučiai

Kaip tai veikia? Spausdami ant apačioje esančio skambučio ikonos nueisite į langą, kuriame matysite skambučių istoriją.

Norėdami skambinti tiesiai į laikrodį paspauskite ikoną su telefonu. Skambinti į laikrodį galite ir tiesiai iš telefonų adresų knygos.

Žinutės

Apačioje esančioje juostoje rasite žinučių ikoną. Ją paspaudus užeisite į žinučių langą.

Atsidariusiame lange galite matyti įeinančias ir išeinančias balso bei tekstines žinutes.

Ikonos leidžia pasirinkti, kokią žinutę norite siųsti: balso arba tekstinę: norėdami siųsti balso žinutę, spauskite ant mikrofono ikonos, kalbėkite ir atleiskite; Norėdami siųsti tekstinę žinutę, spauskite ant klaviatūros ikonos, įrašykite tekstą ir spauskite siųsti. Žinutės nukeliamos tiesiai į laikroduką.


































Programėlėje galėsite išklaudyti ar perskaityti iš Gudručio gautas žinutes


Sveikata

Apatinėje juostoje rasite pasirinkimą - DAUGIAU. Pasirinkę ją, rasite skiltį Sveikata. Šioje skiltyje galite matyti informaciją apie nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas, ir nueitą atstumą.

Vaiko buvimo vieta

Pagrindiniame programėlės lange (arba paspaudę pirmą ikoną apatinėje meniu juostoje) matysite žemėlapi. Apskritimas su vaiko nuotrauka rodo vaiko buvimo vietą. Spustelkite ant apskritimo, norėdami pamatyti:

- preliminarią prietaiso buvimo vietos informaciją
- datą ir laiką, kada laikrodis paskutinį kartą siuntė buvimo vietos koordinates
- prietaiso baterijos duomenis
- pagal ką paskutinio duomenų perdavimo metu navigavo prietaisas (WiFi, GPS ar CELLS                                 
- nuorodas, kaip nuvykti iki vietos
- vietos atnaujinimo mygtuką.

** Lauke laikrodis naviguoja pagal WIFI ir GPS, patalpų viduje – WIFI ir CELLS  Galima vietos nustatymo paklaida, priklausomai nuo ryšio

operatoriaus, vietos nustatymo signalo bei kitų techninių sąlygų. **Tai nėra tikslios vietos nustatymo įrenginys!**

Pagrindinio lango dešiniajame viršutiniame kampe rasite:

- žemėlapiu tipo pasirinkimą
- žemėlapiu atnaujinimą
- jūsų telefono buvimo vietą

Keli prietaisai

Programėlėje galite pridėti ir patogiai valdyti kelis laikrodžius:

- užeikite į meniu, esantį viršuje, kairiajame kampe;
- pasirinkite “Laikrodžių sąrašas”;
- viršutiniame dešiniajame kampe spauskite “+”;
- skenuokite laikrodiu (arba ant dėžutės) esantį QR kodą arba įveskite ranka;
- užpildykite informaciją apie vaiką;
- sėkmingai pridėtas laikrodys atsiras programėlėje ir laikrodžių sąrašė.

Norėdami stebėti kam tikro laikrodžio buvimo vietą, skambinti, siųsti žinutę ar redaguoti parametrus, pasirinkite prietaisą pagrindiniame programėlės lange, po žemėlapiu, paspausdami ant pageidaujamo laikrodžio ikonos (nuotraukos, jei tokią pridėjote registruodami laikrodį).

Daugiau nustatymų

Jūsų profilis ir nustatymai

Slaptažodžio keitimas

- > Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite ikoną, esančią pagrindinio lango viršutiniame kairiajame kampe;
- > pasirinkite “Pakeisti slaptažodį”
- > įveskite senąjį slaptažodį;
- > įveskite naują slaptažodį;
- > išsaugokite;
- > slaptažodis sėkmingai pakeistas.

Slaptažodžio priminimas

Jeigu pamiršote prisijungimo prie programėlės slaptažodį:

- > pasirinkite funkciją priminti slaptažodį;
- > įrašykite elektroninio pašto adresą su kuriuo registravotės programėlėje;
- > patikrinkite elektroninio pašto dėžutę tame pačiame telefone, kuriame yra Jūsų programėlė;
- > atėjusiam laiške rasite mygtuką su nuoroda, paspauskite jį (žr. pav. žemiau);
- > atsidursite slaptažodžio keitimo lange (žr. pav.);
- > pakeiskite slaptažodį ir išsaugokite.

Super-G

Hello!

You are receiving this email because we received a password reset request for your account.



Reset Password

This password reset link will expire in 60 minutes.

If you did not request a password reset, no further action is required.

Regards,
Super-G

If you're having trouble clicking the "Reset Password" button, copy and paste the URL below into your web browser: <https://gudrutis.digitalaz.com/redirect/password/reset/bd69063da70d54242db713a8e496db814f66fbed16c4bc3fc67100c962d42bc8/174>

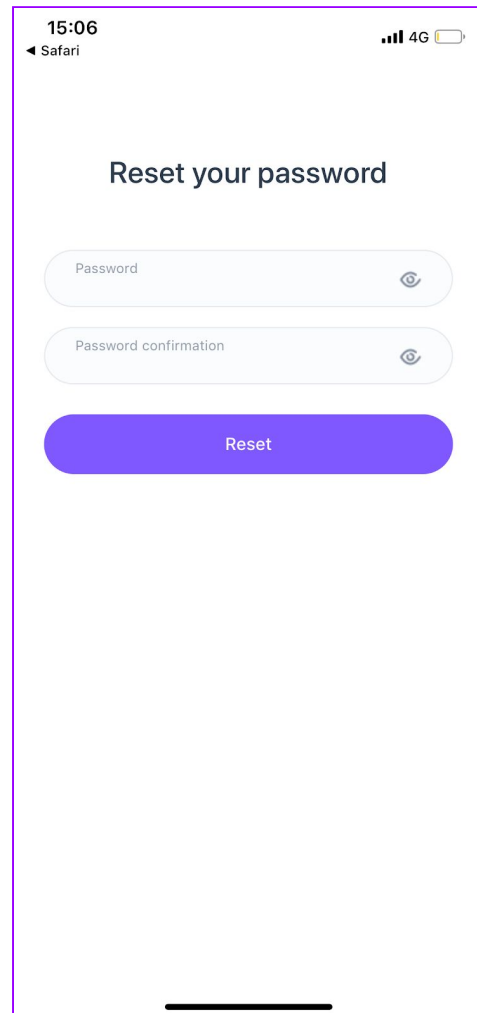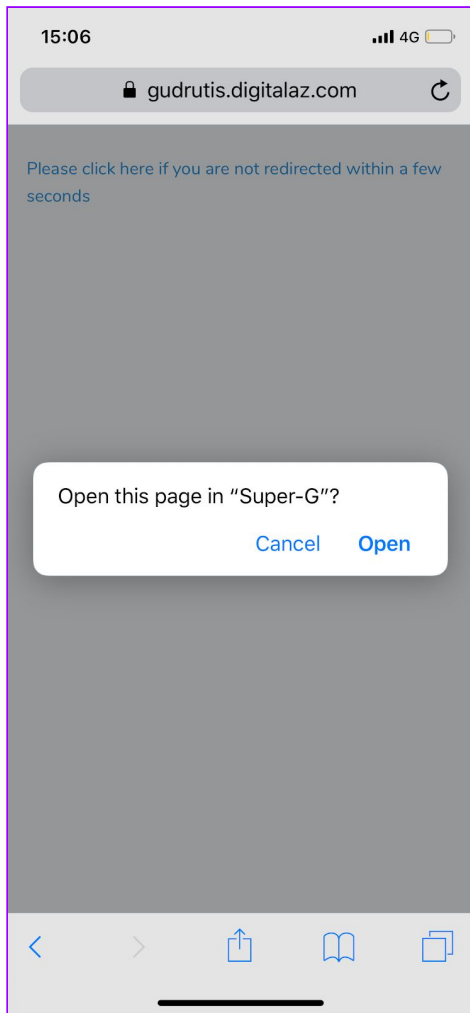

Programėlės kalbos nustatymai

- > Norėdami programėlės kalbą, paspauskite ikoną, esančią pagrindinio lango viršutiniame kairiajame kampe;
- > pasirinkite "Kalba";
- > Pasirinkite norimą kalbą ir išsaugokite.

Jūsų profilio programėlėje nustatymai

- > Norėdami redaguoti savo profilio nustatymus programėlėje, paspauskite ikoną, esančią pagrindinio lango viršutiniame kairiajame kampe;
- > pasirinkite "Profilio nustatymai";
- > redaguokite nustatymus ir išsaugokite.

Vaiko profilis ir nustatymai

Jeigu turite daugiau nei laikrodį, pirmiausia pasirinkite laikrodį, kurio parametrus norite redaguoti. Tuomet apatinės meniu juostos dešiniajame kampe, spausdami "Daugiau" ir pereisite į meniu su papildomomis funkcijomis ir nustatymais:

Adresų knyga.

- > norėdami pridėti adresatus į adresų knygą, pasirinkite "Adresatai"
- > Spauskite "+" viršutiniame dešiniajame kampe
- > Įveskite adresato vardą bei telefono numerį
- > iverstą kontaktą galite pridėti prie SOS adresatų (daugiausiai 3 kontaktai)
- > norėdami pašalinti kontaktą pasirinkite norimą adresatą, tuomet spauskite "Redaguoti" ir "ištrinti adresatą".
- > pridėti numeriai automatiškai atsiranda laikroduke.

Žingsniamatis:

- > spauskite ant "Žingsniamačio" ikonos, norėdami pamatyti nueitus žingsnius, atstumą bei kalorijas.

Įspėjame! Ne visų modelių Gudručio laikrodžiai turi žingsniamačio ir kitas sveikatingumo stebėjimo funkcijas..

Baterijos nustatymai:

- > spauskite ant baterijos ikonos, norėdami redaguoti nustatymus;
- > Standartinis režimas: žemėlapis automatiškai atnaujinamas kas 10 min.
- > EKO režimas (žemėlapis automatiškai atnaujinamas kas 30 min.)
- > Baterijos taupymo režimas (žemėlapis automatiškai atnaujinamas kartą per valandą)

Pastaba: pasirinktas režimas atitinkamai trumpina/ilgina baterijos veikimo trukmę. Rekomenduojama pasirinkti "Baterijos taupymo" režimą.Á

Istorija:

- > spauskite ant "Istorijos" ikonos, norėdami pamatyti einamosios dienos laikrodžio užfiksuotas preliminaras buvimo vietas.
- > atvaizduojama istorija yra preliminarai, priklauso nuo vietos nustatymo būdo (WiFi, GPS ar

CELLS. Laikrodis informaciją siunčia tam tikru intervalu, todėl kelionės maršrutas yra preliminarus.

Žadintuvas:

- > spauskite žadintuvo ikoną, norėdami pridėti žadintuvą ar priminimą;
- > spauskite "+", norėdami sukurti naują žadintuvo skambėjimo laiką
- > įveskite pavadinimą (jis bus matomas tik programėlėje)
- > nustatykite laiką (žadintuvas skamba pakartotinai kelis kartus)
- > papildomai galite pasirinkti automatinį žadintuvo/priminimo kartojimą
- > išsaugokite. Žadintuvas numatytu laiku suveiks laikrodyje.

Netrukdyimo režimas

Pasirinkę šį režimą jūs užrakinote laikrodį - ekranas bus neveiksnius ir nereaguos į lietimą, laikrodis neskambės. Norėdami nustatyti netrukdyimo režimą:

- > spauskite netrukdyimo režimo ikoną;
- > spauskite "+", norėdami aktyvuoti netrukdyimo režimą
- > įveskite pavadinimą (jis bus matomas tik programėlėje)
- > nustatykite pradžios ir pabaigos laiką ir išsaugokite.

Skambėjimo tonas

Super G Active laikrodyje galite pasirinkti tris skambėjimo busenas: skambėjimą, vibraciją arba begarsį režimą.

Papildomi nustatymai:

- prietaiso išjungimas nuotoliniu būdu;
- prietaiso perkrovimas nuotoliniu būdu.
- Laikas ir data.

